



دانشگاهی مهندسی کامپیوتر
پاییز ۱۳۹۶

*تمرين سري دوم
امنيت شبکه

دانشگاه صنعتی شریف
درس: محمدی خرازی

مقدمه

هدف این تمرين آشنایی با آسیب‌پذیری‌های عمومی وب و نحوه exploit کردن و بهره‌برداری از آن‌ها است. شما در این تمرين با تعدادی از حمله‌های پایه‌ای SQL Injection و Code Injection آشنا شده و نحوه جلوگیری از آن‌ها را بررسی خواهید کرد.

در انجام این تمرين با چالش‌های متنوعی برای یافتن آسیب‌پذیری‌های موجود و نحوه استفاده از آن‌ها روبه‌رو خواهیدشد. برای استفاده از آن‌ها به کمک برنامه‌نویسی ابزارهای ساده‌ای طراحی خواهید کرد و از دانش رمزگاری^۱ خود نیز بهره خواهید‌گرفت. مهارت‌هایی که از این تمرين کسب می‌کنید، برای شرکت در مسابقات واقعی CTF^۲ و نیز برنامه‌نویسی امن‌تر وب مفید خواهد‌بود.

تمرين به صورت دو وب‌سایت Sample است که روی یک ماشین معجازی اجرا می‌شوند. برای انجام تمرين، باید اطلاعات مشخصی را از این سرورها استخراج کرده، برای حل یکی از آنها اصلاحاتی پیشنهاد دهید و در نهایت گزارشی کوتاه در مورد عملکرد خود و نحوه دستیابی به اطلاعات یادشده بنویسید.

* با تشکر از ایمان اکبری، سید هومن شاهرخی، امیرپاشا قابوسی و سولماز سلیمی.

¹Cryptography

²Capture the Flag

سوال اول – Cross-Site Scripting (XSS)

۱. پیش‌زمینه

حملات XSS یکی از رایج‌ترین حملات وب هستند و بخش عظیمی از آسیب‌پذیری‌های وب در دهه اخیر مربوط به این حملات بوده‌اند. در این قسمت از تمرین شما با یک حالت ساده و سرراست از این نوع آسیب‌پذیری‌ها رو برو هستید و بایستی بر اساس دانش خود از این حملات، دسترسی خود را به وب‌سایت قربانی افزایش داده و از این طریق پرچم^۳ را که رشته‌ای از حروف است، پیدا کنید.

اطلاعات این قسمت یک بازی‌بازی ساده از مطالب تدریس شده در کلاس و اسلامیدهای درس است، بنابراین اگر از قبل به این مطالب تسلط دارید می‌توانید از این بخش عبور کرده و مستقیماً قسمت ۲ را مطالعه نمایید.

۱.۱. تعریف XSS

بطور عمومی Cross-Site Scripting به دسته‌ای از حملات اطلاق می‌شود که در آن حمله‌کننده اسکریپت‌های بدافزار خود را به صفحات تولید شده توسط یک اپلیکیشن وب تزریق می‌کند تا بتواند آن‌ها را روی دستگاه کاربران آن اجرا کند.

وب‌سایت قربانی غالباً وب‌سایتی مورد اعتماد است که به تنها‌یی ضرری برای کاربران ندارد، اما حمله‌کننده از طریق آن اسکریپت‌های سمت کارخواه^۴ خود را روی سیستم کاربران اجرا می‌کند. هدف حمله‌کننده می‌تواند استخراج اطلاعات از سیستم کاربران، دور زدن قوانین دسترسی همانند Same-Origin Policy و مانند آن باشد. برای مثال به سناریوی زیر به عنوان یک نمونه کلاسیک و بسیار ساده XSS توجه کنید:

۱. در یک انجمن اینترنتی^۵ کاربران می‌توانند به طور دلخواه متن‌های خود را آپلود کنند، و اپلیکیشن وب هرآنچه کاربر به عنوان پست منتشر کند را داخل صفحه HTML قرار می‌دهد.

۲. حمله‌کننده در نوشته خود یک تگ <script> قرار می‌دهد که کدهای جاوا اسکریپت موردنظر او را اجرا می‌کند. این اسکریپت Session ID کاربر را به طور خودکار برای یک سرور که حمله‌کننده آن را در اختیار دارد، ارسال می‌کند.

۳. وب‌سایت یادشده نوشه‌های کاربران را بدون بررسی کافی منتشر کرده و کاراکترهای خاص آن‌ها را حذف نمی‌کند. در نتیجه تگ اسکریپت حمله‌کننده در صفحه HTML تمام بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

۴. هر بازدیدکننده انجمن به محض باز کردن صفحه تزریق شده، به‌طور خودکار و حتی نامحسوس Session ID خود را برای وب‌سایت حمله‌کننده ارسال می‌کند.

³flag

⁴Client

⁵Forum

اگر چه مثال بالا برای دادن دیدی کلی از مفهوم Cross-Site Scripting مناسب است، باید در نظر داشت که حملات XSS بر اساس نحوه ارسال به قربانی، اجرا و بازگشت به حمله‌کننده بسیار متنوع هستند و بازه بزرگی از حملات را شامل می‌شوند.

۲.۱ انواع حملات XSS

Type-I) XSS Stored • در حملات XSS نوع ۱ یا ذخیره شده، ورودی حمله‌کننده در سرور قربانی یعنی برای مثال در پایگاه داده، پیام‌های یک انجمن، log های بازدید، نظرات کاربران و ... ذخیره می‌شود و کاربر قربانی حمله، ورودی یادشده را به طور امن‌سازی نشده^۶ از وب‌سایت هدف حمله دریافت می‌کند. مثال زده شده در قسمت قبل نمونه‌ای از این دسته است.

Type-II) XSS Reflected • ورودی حمله‌کننده مستقیماً در وب‌سایت مورد حمله ذخیره نمی‌شود، بلکه در پیغام‌های خطأ، نتایج جستجو و ... از وب‌سایت هدف حمله «بازتاب می‌شوند»، به این معنا که به شکلی (به غیر از ذخیره در خود وب‌سایت هدف حمله) برای کاربر قربانی ارسال شده و سپس او را به وب‌سایت هدف منتقل می‌کنند تا اسکریپت مورد نظر را اجرا کند.

این حملات از روش‌های مختلف همانند ایمیل، تبلیغات اینترنتی، سایت‌های دیگر و غیره به کاربران فرستاده می‌شوند. برای مثال فرض کنید در یک وب‌سایت هرگاه ورودی اشتباه باشد، آن را به همراه پیغام خطأ در پایین صفحه چاپ می‌کند، اما قبل از نمایش آن ورودی را به طور درست امن‌سازی نمی‌کند.

در این شرایط حمله‌کننده می‌تواند فرضآً به جای ورودی غلط، یک تگ <script> یا مانند آن را قرار دهد و سپس لینک صفحه آسیب‌پذیر با این ورودی را داخل یک تبلیغ در وب‌سایتی دیگر قرار دهد. کاربر قربانی به محض کلیک بر روی تبلیغ، به وب‌سایت هدف منتقل شده و اسکریپت حمله‌کننده به عنوان ورودی غلط در پیغام خطای صفحه HTML قرار می‌گیرد و برای قربانی اجرا می‌شود.^۷ لفظ «بازتابی» به همین علت برای این دسته انتخاب شده است.

Type-۰) XSS DOM-Based • مربوط به زمانی است که کل مسیر حمله از منبع تا مقصد بدون گذشتن از داخل سرور و تماماً سمت کلاینت انجام شود، یعنی منبع اطلاعات و محل تخلیه آن همگی داخل مرورگر و ساختار DOM باشند. برای مثال منبع می‌تواند URL صفحه و مقصد می‌تواند یک دستور حساس همانند `document.write` باشد.

^۶ «امن‌سازی» اطلاعات به این معناست که قسمت‌هایی از ورودی که می‌توانند مشکل‌زا باشند به صورتی تبدیل شوند که دیگر خطری نداشته باشند (مثلاً کاراکترهای ویژه و تگ‌های HTML به صورت escape شده تبدیل شوند) یا به طور کلی حذف شوند.

^۷ ممکن است بپرسید چرا اسکریپت یادشده را مستقیماً در همان تبلیغ قرار نمی‌دهند. توجه کنید که در این حالت، این اسکریپت داخل وب‌سایت هدف حمله اجرا می‌شود بنابراین مسائلی همانند Same-Origin Policy یا دسترسی به Cookie ها را می‌توان به این شکل دور زد.

۲. وظیفه شما

در ماشین مجازی داده شده، وبسایتی روی پورت 8083 اجرا می‌شود. شما بایستی براساس آنچه از Cross-Site Scripting آموخته‌اید، بتوانید سطح دسترسی خود به این وبسایت را ارتقا داده و پرچم را پیدا کنید. همانطور که گفته شد، پرچم یک رشته ساده است که در قسمت نکات در انتهای این سند قالب دقیق آن تعریف شده است. به این منظور ابتدا تمامی کانال‌هایی را پیدا کنید که ممکن است بتوان از طریق آن‌ها اسکریپتی را تزریق کرد و سپس بررسی کنید که برای هر کدام چنین کاری تا چه حد امکان‌پذیر است. وقت داشته باشید که هدف حمله شما سایر کاربران وبسایت هستند، بنابراین پس از یافتن کانال مناسب یک اسکریپت طراحی کنید که اطلاعاتی را از کاربران سایت برای شما ارسال کند که به کمک آن بتوانید دسترسی خود به وبسایت را ارتقا دهید.

به همراه پرچم، تمامی مراحل حمله خود را از ابتدا تا یافتن پرچم ثبت کنید و در گزارش خود به طور کامل توضیح دهید. انتظار می‌رود اسکریپت تزریق شده خود را نیز حتماً در گزارش یادشده بیان کنید.

سوال دوم – SQL Injection

۱. پیش‌زمینه

این قسمت یادآوری اطلاعات موردنیاز برای انجام تمرین است. اگرچه مطالعه آن الزامی نیست و می‌توانید از زیرفصل سوم صورت تمرین را دنبال کنید، برای انجام ساده‌تر تمرین به شدت پیشنهاد می‌شود.^۸

۱.۱. حمله‌های Injection

حمله‌های Injection یکی از فرآگیرترین و پایه‌ای ترین انواع حمله‌های وب هستند و اساس بسیاری از حمله‌های پیچیده و مرکب را تشکیل می‌دهند. در فهرست مشهور **OWASP ده مشکل امنیتی برتر** Injection حملات اول فهرست شده‌اند، به این معنا که یکی از بحرانی‌ترین خطرات اپلیکیشن‌های وب بوده و آسیب‌پذیری‌های مربوط به آن نباید در صنعت بیش از این تحمل شود.

Injection زمانی رخ می‌دهد که داده‌هایی غیرقابل اعتماد به صورت بخشی از یک دستور یا Query به نوعی مفسر^۹ ارسال می‌شوند. داده‌های ارسال شده توسط حمله‌کننده می‌توانند مفسر را فریب دهند تا دستوری ناخواسته را اجرا کند یا داده‌هایی را بدون اجازه صحیح به حمله‌کننده ارسال کند. اگر هدف حمله‌کننده پایگاهداده و مفسر SQL باشد، به این حمله SQL Injection می‌گویند.

⁸ بخش‌هایی از این قسمت از [وبسایت شرکت Acunetix](#) اقتباس شده‌است.

⁹Interpreter

شکل ۱: فهرست ده مشکل امنیتی برتر OWASP در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷

OWASP Top 10 – 2013 (Previous)	OWASP Top 10 – 2017 (New)
A1 – Injection	A1 – Injection
A2 – Broken Authentication and Session Management	A2 – Broken Authentication and Session Management
A3 – Cross-Site Scripting (XSS)	A3 – Cross-Site Scripting (XSS)
A4 – Insecure Direct Object References - Merged with A7	A4 – Broken Access Control (Original category in 2003/2004)
A5 – Security Misconfiguration	A5 – Security Misconfiguration
A6 – Sensitive Data Exposure	A6 – Sensitive Data Exposure
A7 – Missing Function Level Access Control - Merged with A4	A7 – Insufficient Attack Protection (NEW)
A8 – Cross-Site Request Forgery (CSRF)	A8 – Cross-Site Request Forgery (CSRF)
A9 – Using Components with Known Vulnerabilities	A9 – Using Components with Known Vulnerabilities
A10 – Unvalidated Redirects and Forwards - Dropped	A10 – Underprotected APIs (NEW)

۲.۱ . انواع SQL Injection

برای حمله SQL injection معمولاً نیاز به یک ورودی دارید که سرور از طریق آن، یک Query یا دستور SQL را می‌سازد و روی پایگاهداده اجرا می‌کند. در صورتی که ورودی را بتوان طوری دستکاری کرد که دستوری غیرمجاز یا ناخواسته اجرا شود، آسیب‌پذیری injection وجود دارد. حمله‌کننده پس از تشخیص ورودی نامن و آسیب‌پذیری آن، ورودی را طوری تنظیم می‌کند که داده‌های موردنظر خود را از سرور استخراج کند یا اطلاعات پایگاهداده را تغییر دهد.

براین اساس، حمله SQL Injection انواع زیادی دارد و می‌تواند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد. حملات SQLi^{۱۰} را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:


۱. In-band SQLi (Classic SQLi)

حملات In-band SQLi متدائل‌ترین و بهنوعی ساده‌ترین حملات SQLi محسوب می‌شوند. حمله SQL مربوط به زمانی است که حمله‌کننده از کانال ارتباطی یکسانی برای راه‌اندازی حمله و جمع‌آوری نتایج آن استفاده می‌کند. دو نوع زیر، متدائل‌ترین انواع حمله‌های In-band هستند:

(آ) حمله براساس خطأ^{۱۱} حمله SQL براساس خطأ نوعی از حملات In-band است که در آن براساس پیغام‌های خطای throw شده توسط پایگاه داده ساختار و داده‌های آن استخراج می‌شود. در بعضی آسیب‌پذیری‌ها، یک حمله براساس خطأ برای حمله‌کننده کافی است تا کل پایگاه داده را مرور کند.

^{۱۰} کوتاه شده SQL Injection

^{۱۱} Error-based SQLi



برای مثال، ممکن است در یک وبسایت پیغام‌های خطای دیباگ غیرفعال نشده باشند. به این ترتیب هنگام بروز خطا پیغام کامل آن در خروجی چاپ می‌شود. حمله‌کننده می‌تواند با ایجاد خطا به کمک این کanal ارتباطی داده‌های موردنظر خود را استخراج نماید.

(ب) حمله براساس Union^{۱۲} به حملات SQLi گفته می‌شود که در آن‌ها به کمک کلیدواژه UNION زبان SQL نتایج دو یا چند دستور SELECT با یکدیگر ادغام می‌شود و نهایتاً نتیجه آن به صورت بخشی از پاسخ HTTP به حمله‌کننده برگردانده می‌شود.

Inferential SQLi (Blind SQLi) .۲

حمله‌های Inferential^{۱۳} یا کور برخلاف حمله‌های In-band ممکن است برای Exploit کردن زمان بیشتری از حمله‌کننده بگیرند، اما به همان اندازه خطرناک هستند. در حمله‌های Inferential هیچ داده‌ای مستقیماً از طریق اپلیکیشن وب به حمله‌کننده منتقل نمی‌شود و حمله‌کننده نمی‌تواند نتیجه حمله خود را در همان کanal مشاهده کند (علت نامگذاری آن به «حمله SQL Injection کور» همین است).

در عوض، در حمله «کور» حمله‌کننده ساختار پایگاهداده را با فرستادن ورودی‌های مهندسی شده، مشاهده پاسخ سرور و بررسی رفتار آن پس از دریافت ورودی بازسازی می‌کند.

حمله‌های کور عمدهاً در یکی از دو دسته حمله کور براساس خروجی دودویی و حمله کور براساس زمان جای می‌گیرند:

(آ) حمله کور براساس خروجی دودویی

در این حمله‌ها یک درخواست SQL برای سرور ارسال می‌شود که اپلیکیشن وب را وادر می‌کند براساس بودن نتیجه درخواست، رفتار متفاوتی از خود نشان دهد.

برای مثال، ممکن است در صورت FALSE بودن نتیجه درخواست، در پاسخ HTTP پیغام خاصی نمایش داده شود و این تنها کanal دریافت خروجی برای حمله‌کننده باشد. اگرچه این کanal نمی‌تواند اطلاعات را مستقیماً به حمله‌کننده بازگرداند، حمله‌کننده همچنان می‌تواند به صورت حساب شده اطلاعات موردنظر خود را از این کanal دودویی بازسازی نماید.

(ب) حمله کور براساس زمان

اگر حتی یک کanal خروجی دودویی در پاسخ HTTP از سرور وجود نداشته باشد، همچنان آسیب‌پذیری‌های SQLi می‌توانند بسیار خطرناک باشند. حمله‌های کور براساس زمان، سرور را وادر می‌کنند در صورت FALSE یا TRUE بودن نتیجه یک عبارت SQL مقدار زمان مشخصی قبل از پاسخ دادن و قله ایجاد کنند. به این ترتیب اگرچه در پاسخ HTTP حمله‌کننده فیلد خاصی وجود ندارد که به کمک آن نتیجه دستورات خود را مشاهده کند، همچنان می‌تواند براساس مدت اجرای دستور داده‌های دودویی خاصی را از سرور دریافت کرده و اطلاعات موردنظر خود را بازسازی کند.

¹²Union-based SQLi

¹³ ترجمه «استنباطی» برای آن پیشنهاد شده است که در اینجا از آن صرف نظر کردیم.

Out-of-band SQLi .۳

این حملات به اندازه حملات قبلی فراگیر نیستند، زیرا براساس ویژگی‌های خاص پایگاه داده و اپلیکیشن وب عمل می‌کنند و تنها در شرایط خاصی قابل اعمال بوده و ممکن است بهره‌گیری از آن‌ها بسیار پیچیده باشد.

در این حمله‌ها، حمله‌کننده نمی‌تواند از کanal یکسانی داده‌های دستورات خود را اجرا کند و سیگنالی براساس آن‌ها دریافت کند. یعنی همانند حمله‌های کور امکان دریافت مستقیم داده‌های موردنظر وجود ندارد اما به دلایلی (برای مثال عدم ثبات در پاسخ‌های سرور) حمله‌های براساس زمان نیز امکان‌پذیر نباشد.

در تکنیک‌های Out-of-Band، حمله‌کننده بر توانایی سرور برای انجام درخواست‌های HTTP یا DNS و امثال آن‌ها تکیه می‌کند. برای مثال دستور `XP_DIRTREE` در Microsoft SQL Server درخواست DNS را اجرا کند و به این ترتیب حمله‌کننده با کنترل DNS مقصد می‌تواند یک کanal ارتباطی بین پایگاه داده و خود ایجاد کند. به صورت مشابه دستور `UTL_HTTP` در پایگاه داده‌های Oracle برای ارسال دستورهای HTTP استفاده می‌شود. دقت کنید این تکنیک‌ها به شدت وابسته به پیکربندی و تنظیمات و شرایط سرورها هستند و به همین دلیل شانس کمتری برای موفقیت دارند.

۳.۱ پیشگیری از حمله

بسתרهای امروزی توسعه وب مکانیزم‌های بسیاری برای جلوگیری از حمله‌های SQLi دارند. بسیاری از آن‌ها ابزارهای کارآمدی برای ساختن دستورات SQL و ارتباط با پایگاه داده ارائه می‌کنند که می‌توانند شناسن حمله‌های SQLi را به شدت کاهش دهد. اما هم‌چنان سهل‌انگاری‌های برنامه‌نویسی می‌توانند منجر شوند آسیب‌پذیری‌های جدی در اپلیکیشن‌های وب وجود داشته باشد.

به طور کلی، راه حل صحیح مقابله با SQLi ساختن `Query`‌ها با ابزارهایی است که ورودی کاربر را برای حمله‌های گوناگون مورد بررسی قرار داده و اطمینان حاصل می‌کنند که `Query` ایجاد شده در هنگام اجرا هیچ عملکرد ناخواسته‌ای انجام نخواهد داد.

فیلتر کدن کلیدواژه‌های SQL، کاراکترهای خاص مانند Single-Quote و کاراکترهای White-Space از جمله فیلترهای ابتدایی برای ورودی‌های نامطمئن هستند. بنابراین حمله‌کننده در مرحله اول همواره بررسی می‌کنند سرور با چه کیفیتی ورودی‌ها را مورد بررسی قرار داده و آیا تمامی آسیب‌پذیری‌های ممکن را در فیلتر خود لحاظ کرده است یا خیر.

۲. پیش‌زمینه رمزنگاری

در جریان این تمرین، با یک چالش رمزنگاری ساده نیز مواجه خواهید شد. در ادامه، پیش‌زمینه کوتاهی ارائه شده که هرآنچه برای حل این تمرین در رابطه با رمزنگاری موردنیاز است، در آن بیان می‌شود. پیشنهاد می‌شود این قسمت را به طور کامل مطالعه کنید.

۱.۲ رمزنگاری متقارن

الگوریتم‌های رمزنگاری کلید متقارن^{۱۴} یا به صورت ساده رمزنگاری متقارن دسته‌ای از الگوریتم‌های رمزنگاری هستند که از کلید یکسانی برای رمزنگاری متن ساده^{۱۵} و رمزگشایی عبارت رمزشده^{۱۶} استفاده می‌کنند. رمزنگاری متقارن به دلیل سادگی الگوریتم، عدم نیاز به توان محاسباتی زیاد برای تولید کلید امن، و در نهایت سطح امنیت بالایی که ارائه می‌کنند، روش‌های رمزنگاری بسیار ارزشمندی هستند. با این وجود دو چالش جدی در این الگوریتم‌ها وجود دارد که مربوط به نحوه توزیع^{۱۷} و مدیریت کلید^{۱۸} می‌شود.

۲.۲ AES چیست؟

الگوریتم رمزنگاری متقارن AES^{۱۹} در سال ۲۰۰۱ توسط موسسه‌ی استانداردهای ملی آمریکا معرفی شد و با توجه به ویژگی‌های قابل توجهی که داشت به سرعت استفاده از آن فراگیر شد. AES یک الگوریتم رمزنگاری بلوکی است که در صورت دریافت هر رشته‌ای، آن را به بلوک‌هایی با اندازه‌ی ۱۲۸ بیت تبدیل می‌کند. این بلوک‌های ۱۲۸ بیتی در دو مرحله‌ی رمزنگاری و رمزگشایی اندازه‌ی ثابتی دارند. بر خلاف اندازه‌ی ثابت بلوک‌ها، کلیدهای رمزنگاری می‌توانند ۱۲۸، ۱۹۲ و ۲۵۶ بیتی باشند. از آنجایی که اجرای الگوریتم AES به صورت تکرار مراحل است، تغییر اندازه‌ی کلید در واقع تعداد مراحل را به ترتیب به ۱۰، ۱۲ و ۱۴ تغییر می‌دهد.

هر مرحله از اجرای الگوریتم AES نیازمند اجرای چهار تابع مشابه است که در مرحله‌ی آخر یکی از توابع اجرا نمی‌شود. هم‌چنین در رمزگشایی یک پیام همه‌ی مراحل دقیقاً مانند رمزنگاری متن ساده به صورت معکوس اجرا می‌شود. مراحل مختلف رمزنگاری و رمزگشایی در شکل ۲ نمایش داده شده است.

۳.۲ انواع مدهای رمزنگاری AES

همه‌ی الگوریتم‌های رمزنگاری بلوکی، می‌توانند در مدهای مختلفی استفاده شوند. در ادامه سه مورد از پرکاربردترین مدهای رمزنگاری بلوکی با نام‌های CBC، ECB و CTR معرفی شده‌اند.

ECB •

در این مد از رمزنگاری، هر بلوک از داده (توجه کنید که اندازه‌ی بلوک در رمزنگاری AES همیشه مقدار ۱۲۸ بیت است) به صورت مجزا رمز می‌شود و سپس با کنار هم قرار دادن عبارت رمزشده‌ی هر بلوک، پیام رمزشده‌ی نهایی ساخته می‌شود. اگرچه این مد از رمزنگاری بسیار ساده است و نیاز به محاسبات کمی دارد،

¹⁴Symmetric-key algorithm


¹⁵Plain text

¹⁶Cipher text


¹⁷Key Distribution

¹⁸Key Management

¹⁹Advanced Encryption Standard



شکل ۲: مراحل مختلف رمزنگاری و رمزگشایی در الگوریتم AES (منبع تصویر)

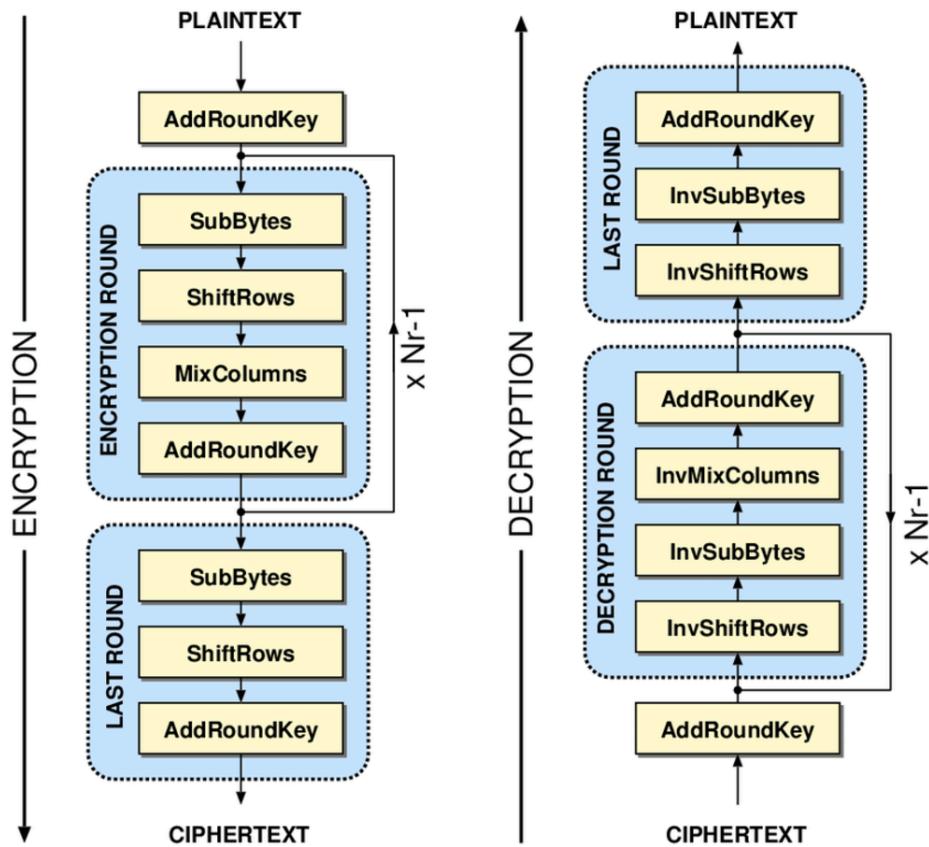

اما از آنجایی که کلید به ازای همه بلوک‌ها یکسان است، انتظار می‌رود اگر دو بلوک حاوی پیام یکسانی باشند، پیام رمزشده نیز یکسان شود؛ به همین دلیل حملات زیادی روی این مد از رمزنگاری تعریف می‌شود.

CBC •

این مد از رمزنگاری، بسیار پرکاربرد است و تلاش اصلی آن این است که ضعف اصلی مد ECB را حل کند. به همین دلیل برای رمزنگاری هر بلوک از داده، قبل از اینکه عملیات اصلی رمزنگاری آغاز شود، داده با خروجی مرحله‌ی قبل (عبارت رمزشده از بلوک قبلی) XOR می‌شود. به این ترتیب اگر دو بلوک داده‌ی یکسانی داشته باشند، خروجی رمزشده‌ی آن‌ها برابر نیست. همچنین برای اینکه بلوک اول رمزگذاری شود، یک مقدار ۱۲۸ بیتی تصادفی که معمولاً با عنوان IV شناخته می‌شود، تولید می‌شود و داده‌ی بلوک اول با این عبارت XOR می‌شود.

CTR •

این مد از رمزنگاری تلاش می‌کند روش‌های رمزنگاری بلوکی را تبدیل به رمزنگاری جریانی^{۲۰} نماید. در واقع برای شروع رمزنگاری هر بلوک لازم نیست منتظر خروجی بلوک قبلی باشیم. در این مد از رمزنگاری، با

²⁰stream cipher

دريافت يك کلید و خروجی مرحله‌ی قبل، تابع رمزنگاری فراخوانی می‌شود، سپس خروجی اين تابع با مقدار داده‌ی بلوک XOR می‌شود تا عبارت رمزشده‌ی بلوک را تولید کند و همچنين خروجی آن به مرحله‌ی بعدی ارسال می‌شود.

مد CTR امكان محاسبات موازی را فراهم می‌کند و به همين دليل، در رایانه‌های امروزی می‌تواند سرعانتر چندين برابر مد CBC داشته باشد. همچنان يك ويژگی بسيار جالب روش‌های جرياني اين است که چون در مرحله‌ی آخر بلوک داده با مقداری XOR می‌شود، تغيير هر يك بيت در مقدار رمزشده منجر به تغيير همان بيت در عبارت متن ساده می‌شود.

۳. وظيفه شما

همانند قسمت قبل، در اين قسمت نيز شما با يك وب‌سایت ناآشنا روبرو هستيد که کد آن را نيز در اختیار نداريد و قصد داريد به کمک حمله‌های SQLi به آن حمله کنيد. به صورت مشابه در اين قسمت تمرين نيز هدف شما به دست آوردن پرچمی است که در جایی از اين سرور پنهان شده است.

پس از راهاندازی ماشین مجازی داده شده، روی پورت 8008 آن يك سرور وب بالا می‌آيد که هدف حمله شماست.^{۲۱} شما باید آن را به طور کامل بررسی کرده، آسیب‌پذیری‌های آن را تشخیص دهید و با حمله‌های SQLi حساب شده پرچم را که در جایی از سرور نهفته است، پیدا کنید.

به اين منظور، شما به دانش رمزنگاری خود نيز نياز داريد. در داخل وب‌سایت سرنخ‌هایي وجود دارد که شما را براي پيش‌برد حمله راهنمایي می‌کند. پس از به دست آوردن پرچم از طریقی که در محل یافتن پرچم توضیح داده می‌شود کد سرور را دریافت کنید و آن را طوری تغیير دهید که آسیب‌پذیری‌های مورد استفاده شما ديگر در آن وجود نداشته باشد. نحوه ثبت و ارسال کد در انتهای همين سند توضیح داده شده است.

۱.۳. تحويل دادنی‌ها

تحويل دادنی شما در اين تمرين عبارتند از:

• مستند: شما باید تک‌تک مراحل انجام حمله، استراتژی‌های استفاده شده، نوع حملات انجام شده و نتایج آن‌ها را در مستند خود فهرست کنید.

• گذهای مورداستفاده در حمله: برای انجام کامل اين تمرين شما به برنامه‌نويسی نياز داريد. پيشنهاد می‌شود به کمک مرورگر یا درخواست‌های HTTP دستی آسیب‌پذیری‌ها را بررسی کرده و برای استخراج داده‌ها ابزارهای خود را طراحی کنید. گذهای خود را نيز به همراه مستند خود به آدرس مشخص شده ارسال کنید.

^{۲۱} به شما اين امكان را مي‌دهد که پورت‌های ماشین مجازی را به دستگاه میزبان forward کنید. نحوه forward کردن در [لينك](#) توضیح داده شده است. پس از انجام اين کار می‌توانيد با مرورگر وب خود در دستگاه میزبان آدرس localhost:8008/ را باز کرده و مانند يك وب‌سایت عادي آن را مرور کنيد.

- پرچم: پس از انجام کامل حمله‌ها شما به پرچم دست خواهید یافت و باید آن را در مستند خود به عنوان مدرک انجام تمرین قرار دهید.

- کُد اصلاح شده: پس از وارد کردن پرچم در وبسایت داده شده، شما به کد سرور دست خواهید یافت. پس از آن می‌بایست با حداقل تغییر ممکن آن را در برابر حمله SQLi ای که انجام داده‌اید امن کرده و آسیب‌پذیری آن را از بین ببرید. در صفحه دریافت کد سرور، نحوه ارسال کد نیز توضیح داده شده است.

نکات

۱. پرچم در هر دو تمرین، دارای فرمت زیر است:

```
FLAG{<90 BYTE STRING OF THESE CHARS: 0-9 _ $ # % a-z A-Z>}
```

۲. تمام برنامه‌ی شما باید توسط خود شما نوشته شده باشد. فرستادن کل یا قسمتی از برنامه‌تان برای افراد دیگر، یا استفاده از کل یا قسمتی از برنامه‌ی فرد دیگری، حتی با ذکر منبع، تقلب محسوب می‌شود.

۳. ارسال پاسخ و راهنمایی در گروه‌های تلگرام و سایر منابع عمومی به منزله تقلب محسوب خواهد شد.

۴. از به اشتراک گذاشتن پرچم با سایر دانشجویان خودداری کنید. تشخیص اشتراک‌گذاری پرچم به نمره منفی صد برای طرفین منجر خواهد شد.

۵. در صورتی که هر مشکل یا پرسشی داشتید که فکر می‌کنید پاسخ آن برای همه مفید خواهد بود، آن را در فهرست پستی (میلینگ لیست) ارسال نمایید.

۶. از فرستادن جواب تمرین به فهرست پستی خودداری کنید.

۷. شما برای ارسال نهایی تمرین نیاز دارید تا مانند تمرین اول یک پوشه به نام hw2 در مخزن خود ایجاد نمایید. تمام فعالیت‌های خود را در گزارش به صورت کامل بنویسید. به ازای هر بخش شما باید یک عبارت پرچم ارسال کنید. همچنین برای وصله کردن کد سرور در سوال SQLi یک پوشه به اسم `server-code` ایجاد نمایید. سپس کدی که از سمت سرور به دست آورده‌اید را در این پوشه کپی کنید و اصلاحات لازم را انجام دهید. در نهایت همه کدهای مورد استفاده‌ی خود را که در گزارش به آن‌ها اشاره کرده‌اید در پوشه‌ای به اسم `codes` قرار دهید.

۸. همه پروندهای لازم را با همان نامی که در مستند تمرین ذکر شده است، با دستورهای زیر ارسال کنید
(فرض شده مخزن خود را در مسیر `home` قرار داده‌اید):

```
cd ~/ce442-961-student_id/hw2  
git status  
git add - -all  
git commit -m "Finished my second assignment"  
git push origin master
```